

Hardie® Plank fasadbrädor

PRODUKT

Hardie® Plank fasadbrädor i fibercement är lämplig till både nybyggnad och renoveringsprojekt. De kan användas till såväl fasadbeklädning som till gavlar, takkupor och takfot.

ANVÄNDNING

Primärt som ventilerad klimatskärm vid utvändiga fasader.

Användningsområden:

Utvändiga fasader

- Fasadbeklädning
- Bröstningar
- Gavlar & takupor

Takdetaljer

- Takfot
- Vindskiva


Fönstersmyg

Invändiga väggar

EGENSKAPER

När Hardie® Plank fasadbrädor används i överensstämmelse med monteringsanvisningarna har de följande egenskaper:

- Väderbeständig
- Frostbeständig
- Minimalt underhållsbehov
- Beständig mot UV-strålar
- Resistent mot fukt, svamp och skadedjur, samt ruttnar ej
- Obrännbar
- Formstabil

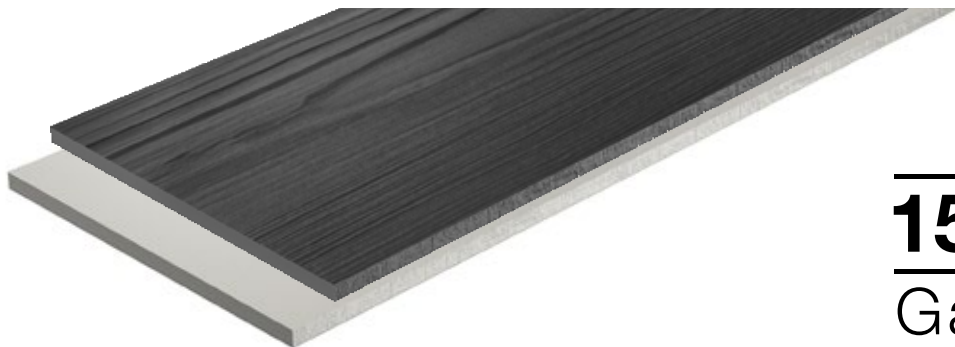

15 års
Garanti

MATERIAL

Hardie® Plank fasadbrädor i fibercement är tillverkade av naturliga råvaror: cellulosafibrer från FSC-märkta barrträd, Portland cement, sand, vatten samt en liten mängd utvalda tillsatser.

DIMENSIONER

Mått: 8 x 180 x 3600 mm

Vikt: 7,4 Kg. (11,2 Kg/m²)

Täckyta: 0,65 m² (0,54 m² vid montering som fjällpanel med 30 mm överlappning)

COATING

Fabriksmålad framsida med ColourPlus™-Teknik

Primer på baksidan. Hardie® Plank finns tillgänglig i 21 olika färger.

Alla kapade kanter skall förseglas med ColourPlus™ kantförseglingsfärg, se monteringsanvisning.

YTA

Trästruktur med varierad cederträmonster eller slät yta.

FÄRGER

Hardie® Plank finns tillgänglig i 21 olika färger.

För detaljer se: www.jameshardie.se

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Produktens tekniska specifikationer, definieras från gällande testnormer och är beskrivet nedan:

Toleranser	SS-EN 12467	Längd	± 5 mm
	SS-EN 12467	Bredd	± 0,5 mm
	SS-EN 12467	Tjocklek	± 0,8 mm
		Vikt	11,2 Kg/m ²
Medel densitet (mättad)	SS-EN12467		1300 Kg/m ³
Vanttenabsorbtion	ASTM C1186		< 36 %
Fuktrörelser 30-90% RF	ASTM C1186		± 0,05 %
Böjstyrka, Våt	SS-EN 12467		>7 Mpa
Böjstyrka, Torr	SS-EN 12467		>10 Mpa
Brandklass			A2-s1,d0

GARANTI

15 års garanti lämnas mot sprickor, krackelering, förrutnelse och dellaminering. Se gällande garantibestämmelser på www.jameshardie.se for ytterligare information.